


【特記】

樹脂部はリサイクルプラスチック(エコマーク認定品)
 賠償責任保険加入品 使用鋼管は溶融亜鉛メッキ品
 再生プラスチック擬木 色: ダークブラウン (UV剤7.5%入)
 外観: クヌギ肌模様
 図面寸法は標準値、寸法公差は品質証明書にてご確認下さい。

継手詳細図(中間部)

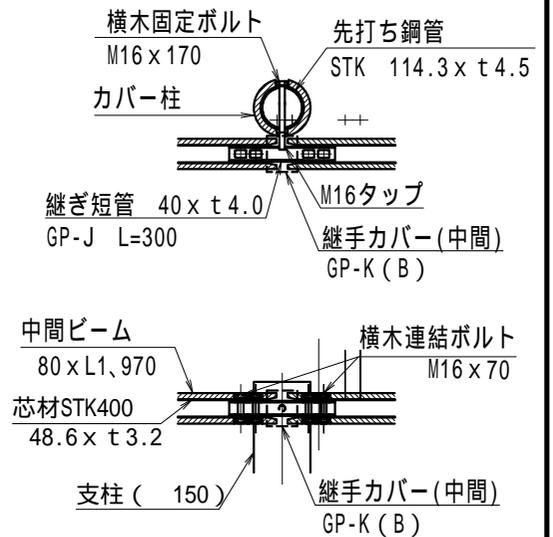

参考敷設歩掛 100m当り

項目	単位	数量
据付手間	人	30.0

据付手間は普通作業員
 別途支柱打込み機が必要

部材数量表 100m当り

品名	品番	標準寸法D×W×Lmm	標準重量kg	数量	単位	品名	品番	標準重量kg	数量	単位	縮尺	1/20	用紙	A4
支柱	GP-1522	150×2220	32.0	51	本	継手カバー(端末)	GP-K(A)	0.9	4	セット	品名	エコギ木 ガード柵(C種)		
中間横木	GP-0820-B	80×1970	12.5	96	本	継手カバー(中間)	GP-K(B)	0.9	98	セット	型式	G2P-C-2E		
端末横木	GP-0822-B	80×2185	14.0	4	本	継ぎ短管	GP-J	1.6	98	セット	YMM ヤマム株式会社			