

法面点検・管理用階段詳細図

角材基礎設置タイプ（部材数量表）

| W500 数量表           |                | 10m 当り（斜距離） |     |     |     |     |       |     |     |     |     |
|--------------------|----------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|
| 名称                 | 規格             | 単位          | 15度 | 20度 | 25度 | 30度 | 1：1.5 | 35度 | 40度 | 45度 | 50度 |
| ジ オ ・ ステ ッ プ<br>本体 | GS-05-150      | 枚           | 32  |     |     |     |       |     |     |     |     |
|                    | GS-05-200      | 枚           | 1   | 31  |     |     |       |     |     |     |     |
|                    | GS-05-250      | 枚           |     | 1   | 30  |     |       |     |     |     |     |
|                    | GS-05-300      | 枚           |     |     | 1   | 28  |       |     |     |     |     |
|                    | GS-05-330      | 枚           |     |     |     |     | 28    |     |     |     |     |
|                    | GS-05-350      | 枚           |     |     |     | 1   |       | 28  |     |     |     |
|                    | GS-05-400      | 枚           |     |     |     |     |       |     | 26  |     |     |
|                    | GS-05-450      | 枚           |     |     |     |     |       |     |     | 24  |     |
|                    | GS-05-500      | 枚           |     |     |     |     |       |     |     |     | 22  |
| 角杭（スタート用）          | □50×50×750L    | 本           | 2   | 2   | 2   | 2   | 2     | 2   | 2   | 2   | 2   |
| 角材                 | □70×70×2000L   | 本           | 10  | 10  | 10  | 10  | 10    | 10  | 10  | 10  | 10  |
| メッキ鋼棒              | Φ10×500L（800L） | 本           | 66  | 64  | 62  | 58  | 56    | 56  | 52  | 48  | 44  |
| SUS304スリット         | Φ3.8×57L       | 本           | 96  | 93  | 90  | 84  | 81    | 81  | 75  | 69  | 63  |
| SUS304スリット         | Φ5.5×90L       | 本           | 70  | 68  | 66  | 62  | 60    | 60  | 56  | 52  | 48  |

45度と50度のメッキ鋼棒は800L使用

| W600 数量表           |                | 10m 当り（斜距離） |     |     |     |     |       |     |     |     |     |
|--------------------|----------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|
| 名称                 | 規格             | 単位          | 15度 | 20度 | 25度 | 30度 | 1：1.5 | 35度 | 40度 | 45度 | 50度 |
| ジ オ ・ ステ ッ プ<br>本体 | GS-06-150      | 枚           | 32  |     |     |     |       |     |     |     |     |
|                    | GS-06-200      | 枚           | 1   | 31  |     |     |       |     |     |     |     |
|                    | GS-06-250      | 枚           |     | 1   | 30  |     |       |     |     |     |     |
|                    | GS-06-300      | 枚           |     |     | 1   | 28  |       |     |     |     |     |
|                    | GS-06-330      | 枚           |     |     |     |     | 28    |     |     |     |     |
|                    | GS-06-350      | 枚           |     |     |     | 1   |       | 28  |     |     |     |
|                    | GS-06-400      | 枚           |     |     |     |     |       |     | 26  |     |     |
|                    | GS-06-450      | 枚           |     |     |     |     |       |     |     | 24  |     |
|                    | GS-06-500      | 枚           |     |     |     |     |       |     |     |     | 22  |
| 角杭（スタート用）          | □50×50×750L    | 本           | 2   | 2   | 2   | 2   | 2     | 2   | 2   | 2   | 2   |
| 角材                 | □70×70×2000L   | 本           | 10  | 10  | 10  | 10  | 10    | 10  | 10  | 10  | 10  |
| メッキ鋼棒              | Φ10×500L（800L） | 本           | 66  | 64  | 62  | 58  | 56    | 56  | 52  | 48  | 44  |
| SUS304スリット         | Φ3.8×57L       | 本           | 96  | 93  | 90  | 84  | 81    | 81  | 75  | 69  | 63  |
| SUS304スリット         | Φ5.5×90L       | 本           | 70  | 68  | 66  | 62  | 60    | 60  | 56  | 52  | 48  |

45度と50度のメッキ鋼棒は800L使用

| W750 数量表           |                | 10m 当り（斜距離） |     |     |     |     |       |     |     |     |     |
|--------------------|----------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|
| 名称                 | 規格             | 単位          | 15度 | 20度 | 25度 | 30度 | 1：1.5 | 35度 | 40度 | 45度 | 50度 |
| ジ オ ・ ステ ッ プ<br>本体 | GS-075-150     | 枚           | 32  |     |     |     |       |     |     |     |     |
|                    | GS-075-200     | 枚           | 1   | 31  |     |     |       |     |     |     |     |
|                    | GS-075-250     | 枚           |     | 1   | 30  |     |       |     |     |     |     |
|                    | GS-075-300     | 枚           |     |     | 1   | 28  |       |     |     |     |     |
|                    | GS-075-330     | 枚           |     |     |     |     | 28    |     |     |     |     |
|                    | GS-075-350     | 枚           |     |     |     | 1   |       | 28  |     |     |     |
|                    | GS-075-400     | 枚           |     |     |     |     |       |     | 26  |     |     |
|                    | GS-075-450     | 枚           |     |     |     |     |       |     |     | 24  |     |
|                    | GS-075-500     | 枚           |     |     |     |     |       |     |     |     | 22  |
| 角杭（スタート用）          | □50×50×750L    | 本           | 2   | 2   | 2   | 2   | 2     | 2   | 2   | 2   | 2   |
| 角材                 | □70×70×2000L   | 本           | 10  | 10  | 10  | 10  | 10    | 10  | 10  | 10  | 10  |
| メッキ鋼棒              | Φ10×500L（800L） | 本           | 66  | 64  | 62  | 58  | 56    | 56  | 52  | 48  | 44  |
| SUS304スリット         | Φ3.8×57L       | 本           | 96  | 93  | 90  | 84  | 81    | 81  | 75  | 69  | 63  |
| SUS304スリット         | Φ5.5×90L       | 本           | 70  | 68  | 66  | 62  | 60    | 60  | 56  | 52  | 48  |

45度と50度のメッキ鋼棒は800L使用


| W1000 数量表          |                | 10m 当り（斜距離） |     |     |     |     |       |     |     |     |     |
|--------------------|----------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|
| 名称                 | 規格             | 単位          | 15度 | 20度 | 25度 | 30度 | 1：1.5 | 35度 | 40度 | 45度 | 50度 |
| ジ オ ・ ステ ッ プ<br>本体 | GS-10-150      | 枚           | 32  |     |     |     |       |     |     |     |     |
|                    | GS-10-200      | 枚           | 1   | 31  |     |     |       |     |     |     |     |
|                    | GS-10-250      | 枚           |     | 1   | 30  |     |       |     |     |     |     |
|                    | GS-10-300      | 枚           |     |     | 1   | 28  |       |     |     |     |     |
|                    | GS-10-330      | 枚           |     |     |     |     | 28    |     |     |     |     |
|                    | GS-10-350      | 枚           |     |     |     | 1   |       | 28  |     |     |     |
|                    | GS-10-400      | 枚           |     |     |     |     |       |     | 26  |     |     |
|                    | GS-10-450      | 枚           |     |     |     |     |       |     |     | 24  |     |
|                    | GS-10-500      | 枚           |     |     |     |     |       |     |     |     | 22  |
| 角杭（スタート用）          | □50×50×750L    | 本           | 3   | 3   | 3   | 3   | 3     | 3   | 3   | 3   | 3   |
| 角材                 | □70×70×2000L   | 本           | 10  | 10  | 10  | 10  | 10    | 10  | 10  | 10  | 10  |
| メッキ鋼棒              | Φ10×500L（800L） | 本           | 132 | 128 | 124 | 116 | 112   | 112 | 104 | 96  | 88  |
| SUS304スリット         | Φ3.8×57L       | 本           | 160 | 155 | 150 | 140 | 135   | 135 | 125 | 115 | 105 |
| SUS304スリット         | Φ5.5×90L       | 本           | 138 | 134 | 130 | 122 | 118   | 118 | 110 | 102 | 94  |

45度と50度のメッキ鋼棒は800L使用


| W1200 数量表          |                | 10m 当り（斜距離） |     |     |     |     |       |     |     |     |     |
|--------------------|----------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|
| 名称                 | 規格             | 単位          | 15度 | 20度 | 25度 | 30度 | 1：1.5 | 35度 | 40度 | 45度 | 50度 |
| ジ オ ・ ステ ッ プ<br>本体 | GS-12-150      | 枚           | 32  |     |     |     |       |     |     |     |     |
|                    | GS-12-200      | 枚           | 1   | 31  |     |     |       |     |     |     |     |
|                    | GS-12-250      | 枚           |     | 1   | 30  |     |       |     |     |     |     |
|                    | GS-12-300      | 枚           |     |     | 1   | 28  |       |     |     |     |     |
|                    | GS-12-330      | 枚           |     |     |     |     | 28    |     |     |     |     |
|                    | GS-12-350      | 枚           |     |     |     | 1   |       | 28  |     |     |     |
|                    | GS-12-400      | 枚           |     |     |     |     |       |     | 26  |     |     |
|                    | GS-12-450      | 枚           |     |     |     |     |       |     |     | 24  |     |
|                    | GS-12-500      | 枚           |     |     |     |     |       |     |     |     | 22  |
| 角杭（スタート用）          | □50×50×750L    | 本           | 3   | 3   | 3   | 3   | 3     | 3   | 3   | 3   | 3   |
| 角材                 | □70×70×2000L   | 本           | 10  | 10  | 10  | 10  | 10    | 10  | 10  | 10  | 10  |
| メッキ鋼棒              | Φ10×500L（800L） | 本           | 132 | 128 | 124 | 116 | 112   | 112 | 104 | 96  | 88  |
| SUS304スリット         | Φ3.8×57L       | 本           | 160 | 155 | 150 | 140 | 135   | 135 | 125 | 115 | 105 |
| SUS304スリット         | Φ5.5×90L       | 本           | 138 | 134 | 130 | 122 | 118   | 118 | 110 | 102 | 94  |

45度と50度のメッキ鋼棒は800L使用

A部詳細図S=1：5

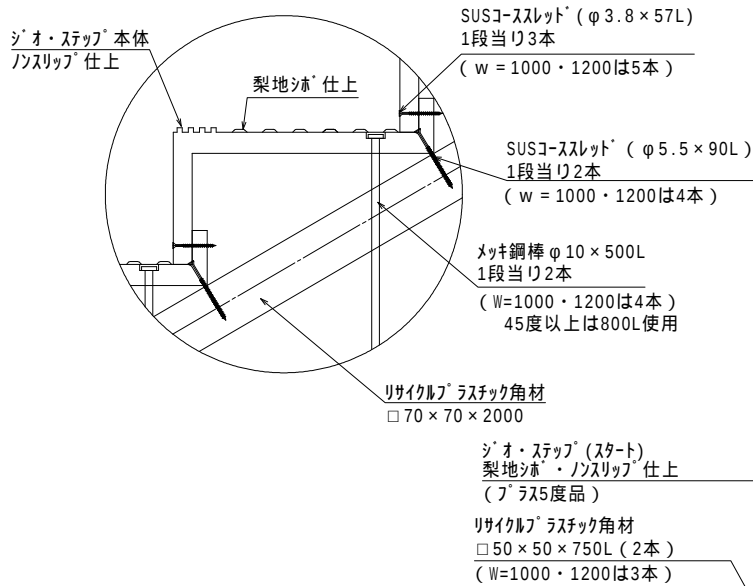


側面図S=1：10

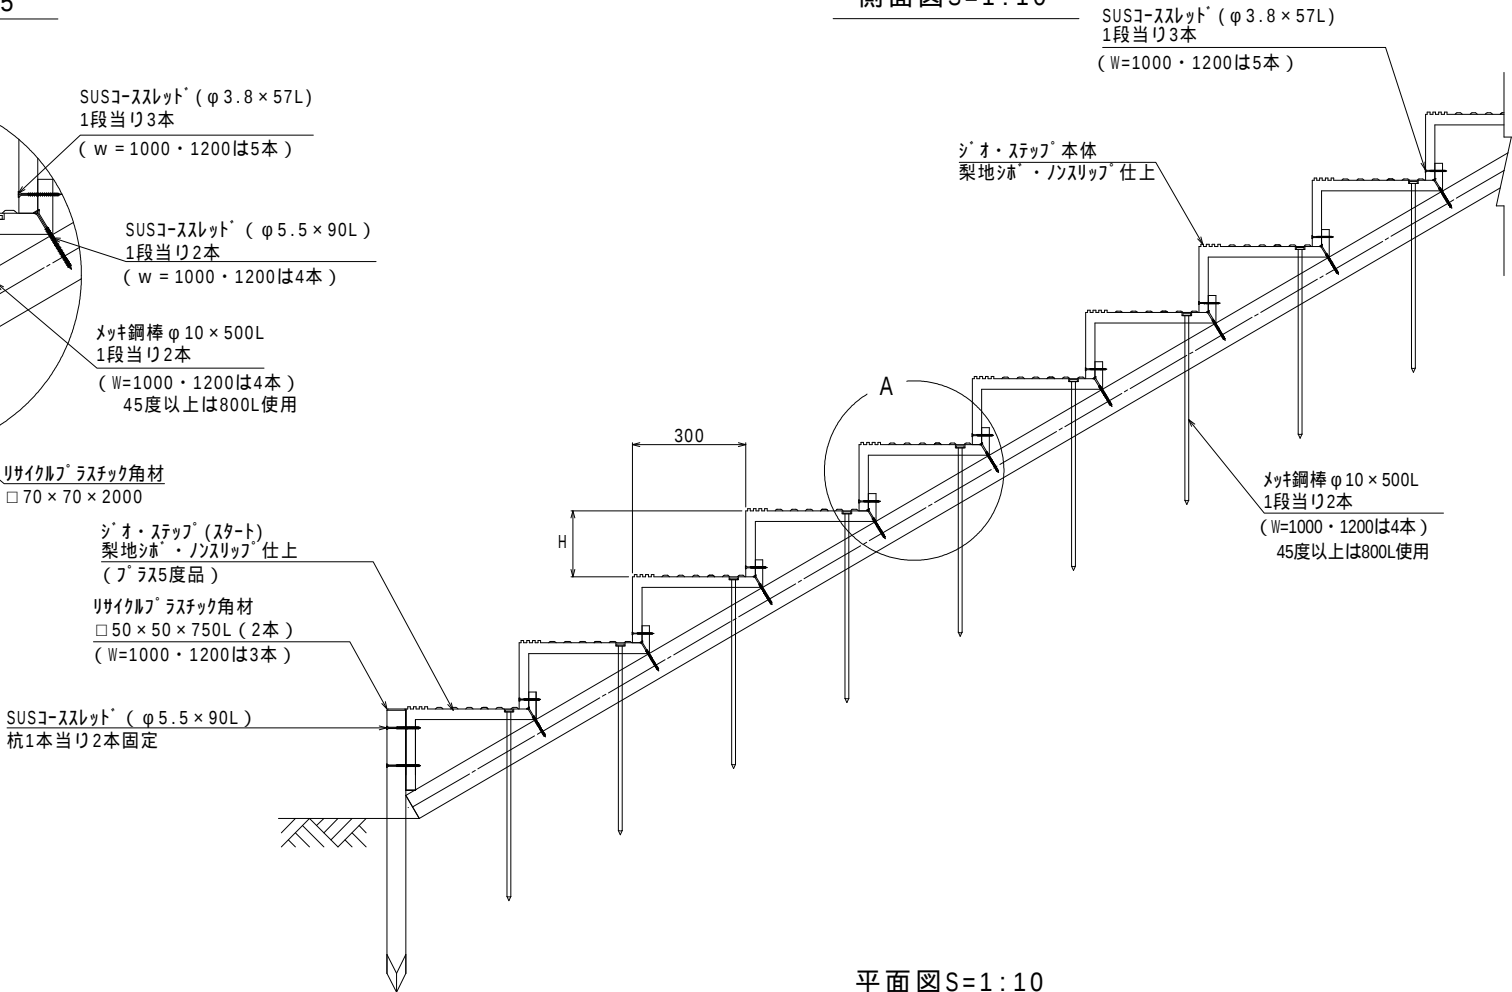

平面図S=1：10

S=1：10

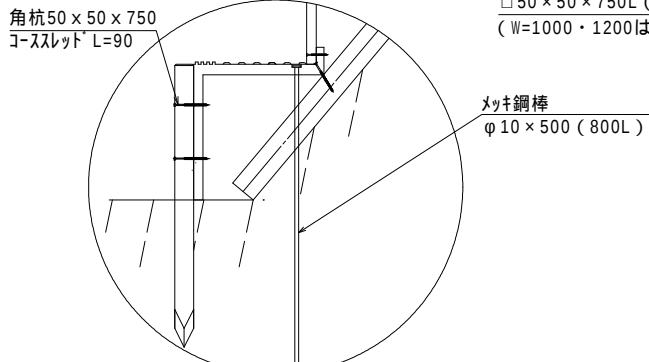

急傾斜又はﾌﾟﾗｽ5度の階段を使用しない場合、1段目の階段を平地へずらし、図の方法で施工します。

【特記】  
樹脂部はリサイクル プ ラスチック (エマーク認定品) 賠償責任保険加入品  
ステップ 踏面は梨地シ ャ 仕上げ、ノスリッ プ 加工とする。  
新技術情報提供システム (NETIS) 登録製品とする。  
図面寸法は標準値、寸法公差は品質証明書にてご確認下さい。

| 傾斜角度      | H標準寸法 |
|-----------|-------|
| 傾斜 15 ° 用 | 80mm  |
| 傾斜 20 ° 用 | 110mm |
| 傾斜 25 ° 用 | 140mm |
| 傾斜 30 ° 用 | 175mm |
| 傾斜 1：15用  | 195mm |
| 傾斜 35 ° 用 | 210mm |
| 傾斜 40 ° 用 | 250mm |
| 傾斜 45 ° 用 | 300mm |
| 傾斜 50 ° 用 | 360mm |

|                   |                           |     |    |
|-------------------|---------------------------|-----|----|
| 縮 尺               | 1/10                      | 用 紙 | A1 |
| 品 名               | ジ オ ・ ステ ッ プ ° （ Type-D ） |     |    |
| 工 法               | 角材基礎設置タイ°                 |     |    |
| YMM ヤ マ ム 株 式 会 社 |                           |     |    |