
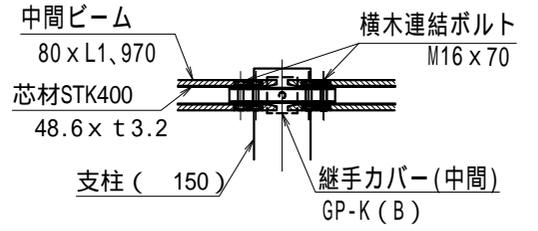


【特記】
 樹脂部はリサイクルプラスチック(エコマーク認定品)
 賠償責任保険加入品 使用鋼管は溶融亜鉛メッキ品
 再生プラスチック擬木 色:ダークブラウン (UV剤7.5%入)
 外観:クヌギ肌模様
 図面寸法は標準値、寸法公差は品質証明書にてご確認ください。

継手詳細図(中間部)

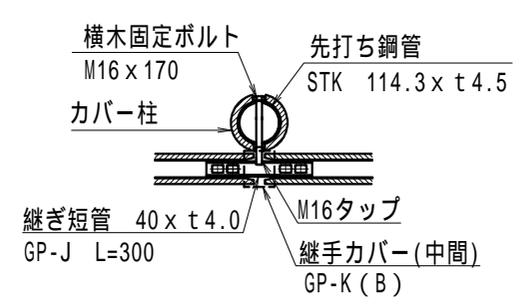

参考敷設歩掛 100m当り

項目	単位	数量
据付手間	人	35.0

据付手間は普通作業員
別途支柱打込み機が必要

部材数量表 100m当り						品名	品番	標準重量kg	数量	単位
支柱	GP-1523	150 x 2320	33.0	51	本	継手カバー-(端末)	GP-K(A)	0.9	6	セット
中間横木	GP-0820-B	80 x 1970	12.5	144	本	継手カバー-(中間)	GP-K(B)	0.9	147	セット
末端横木	GP-0822-B	80 x 2185	14.0	6	本	継ぎ短管	GP-J	1.6	147	セット

縮尺	1/20	用紙	A4
品名	エコギ木 ガード柵(Bp種)		
型式	G3P-Bp-2E		
ヤマム株式会社			