
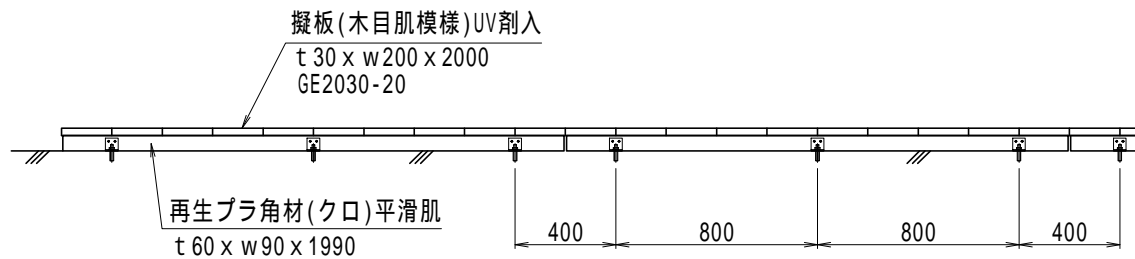



参考敷設歩掛 20m当り

項目	単位	数量
据付手間	人	8.00

据付手間は普通作業員
土工事,基礎工事は含まず。

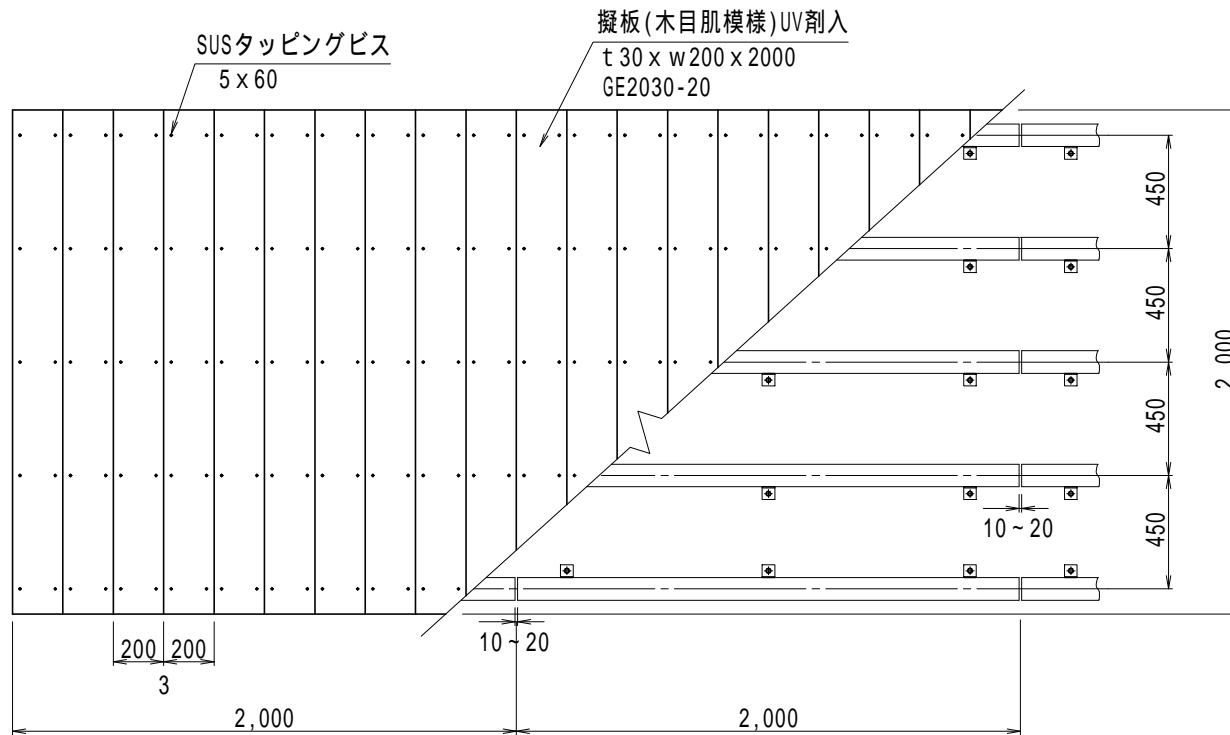

固定金具間隔800mm以下

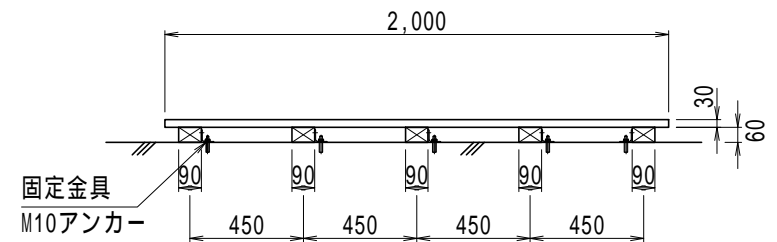

部材数量表 (20m当り)

品名	品番	標準寸法DxWxLmm	標準重量kg	数量	単位
擬板	GE-2030-20	30 x 200 x 2000	10.5	100.0	枚
角材	PD-0960	60 x 90 x 1990	9.2	50.0	本
固定金具・M10アンカー		4 x 50 x 50 x 50		150.0	組
SUSタッピングビス		5 x 60		1000.0	本

【特記】 樹脂部はリサイクルプラスチック (エコマーク認定品)
賠償責任保険加入品
再生プラスチック擬板 色:ダークブラウン (UV剤7.5%入)
外観:木目肌模様
擬板曲げ強さは200kgf/cm²以上とする。
図面寸法は標準値、寸法公差は品質証明書にてご確認下さい。

縮尺	1/30	用紙	A4
品名	エコギ木 ボードウォーク		
型式	MW-20型		
ヤマム株式会社			