
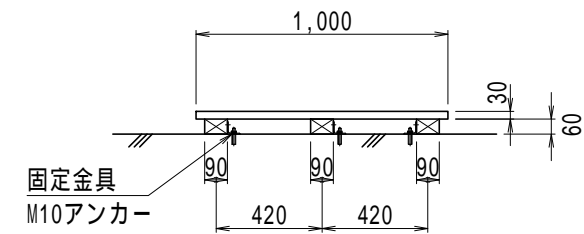
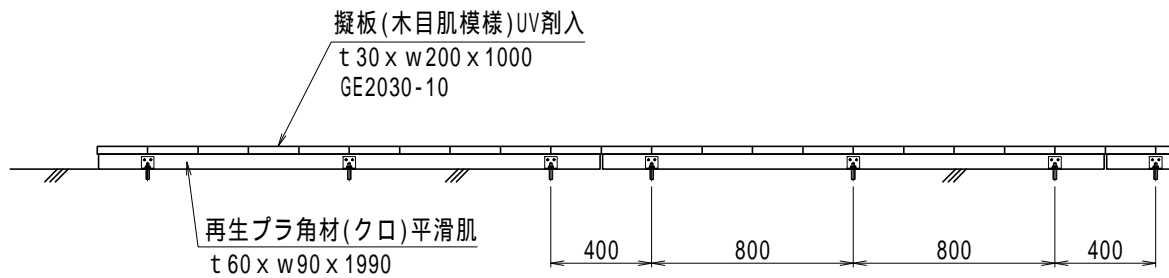


参考敷設歩掛 20m当り

項目	単位	数量
据付手間	人	4.00

据付手間は普通作業員  
土工事,基礎工事は含まず。

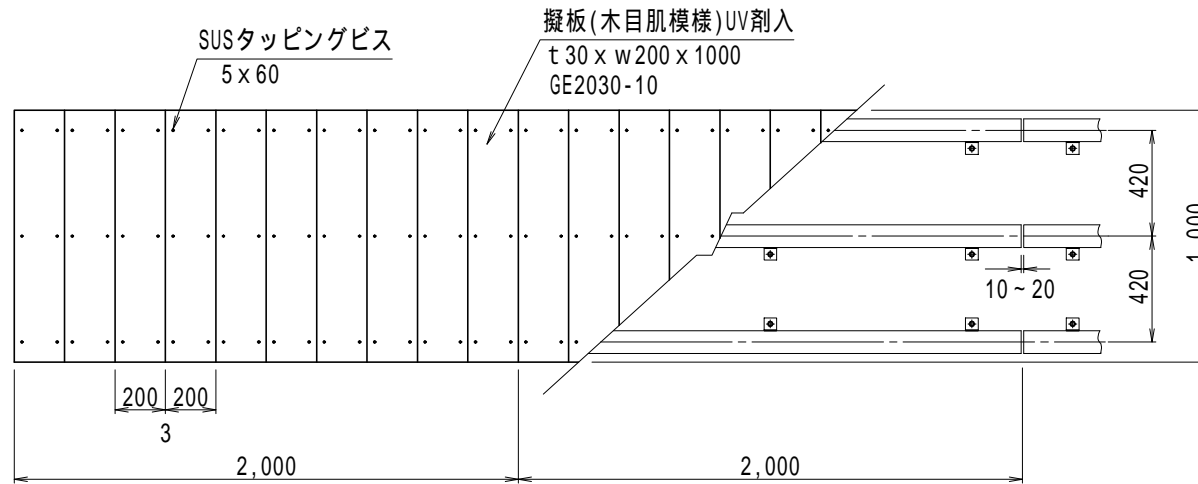

固定金具間隔800mm以下

部材数量表 (20m当り)

品名	品番	標準寸法DxWxLmm	標準重量kg	数量	単位	【特記】 樹脂部はリサイクルプラスチック(エコマーク認定品) 賠償責任保険加入品 再生プラスチック擬木 色:ダークブラウン(UV剤7.5%入) 外観:木目肌模様 擬板曲げ強さは200kgf/cm <sup>2</sup> 以上とする。 図面寸法は標準値、寸法公差は品質証明書にてご確認下さい。	縮尺	1/30	用紙	A4	
擬板	GE-2030-10	30×200×1000	5.2	100.0	枚		品名	エコギ木		ボードウォーク	
角材	PD-0960	60×90×1990	9.2	30.0	本		型式	MW-10型			
固定金具・M10アンカー		4×50×50×50		90.0	組		ヤマム株式会社				
SUSタッピングビス		5×60		600.0	本						