
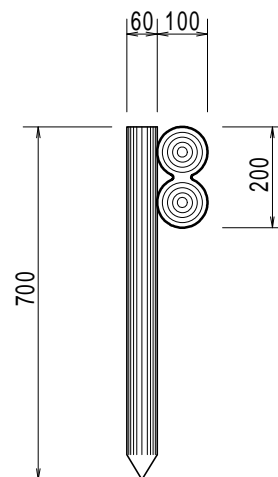


【特記】

樹脂部はリサイクルプラスチック (エコマーク認定品)
賠償責任保険加入品
再生プラスチック擬木 色: ダークブラウン (UV剤7.5%入)
外観: (丸太)クヌギ肌模様
階段踏面(w=50)平面、スリップ止めライン付きとする。
図面寸法は標準値、寸法公差は品質証明書にてご確認下さい。

A-A断面図

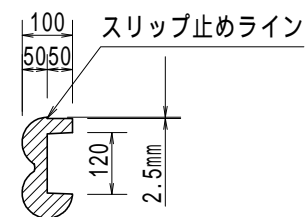

参考敷設歩掛 10段当り

項目	単位	数量
床掘り	m ³	0.35
埋戻し	m ³	0.27
残土処理	m ³	0.08
据付手間	人	0.60

据付手間は普通作業員
土工事、基礎工事は含まず。

部材数量表 10段当り

品名	品番	標準寸法D×W×Lmm	標準重量kg	数量	単位
二本組木	GW-1010-F	100×2×1000	10.0	10.0	本
止め杭	GK-670	60×700	1.8	20.0	本

縮尺	1/15	用紙	A4
品名	エコギ木 二本組木階段		
型式	GW-1010-2SP-F		
ヤマム株式会社			